



marantz®

Integrated Amplifier HD-AMP1


Quick Start Guide

Start Here
Commencez ici
Iniciar aquí



Antes de empezar


Contenido de la caja



HD-AMP1




Cable de alimentación



Mando a distancia y pilas




Manual del producto
en el CD-ROM



Cable USB

Elementos requeridos para la instalación



Altavoces




Cables del altavoz

Opcional



PC o MAC



Dispositivo iPod/
iPhone y cable USB


- Para obtener más información, visite www.marantz.com
- Consulte el manual en el CD-ROM incluido o en el manual en línea para obtener información acerca de otras funciones y detalles sobre el procedimiento de funcionamiento.
manuals.marantz.com/HDAMP1/NA/ES/



Nombre del producto : Amplificador Integrado
Número de modelo : HD-AMP1

1. Conexión

- 1** Conecte los altavoces izquierdo y derecho

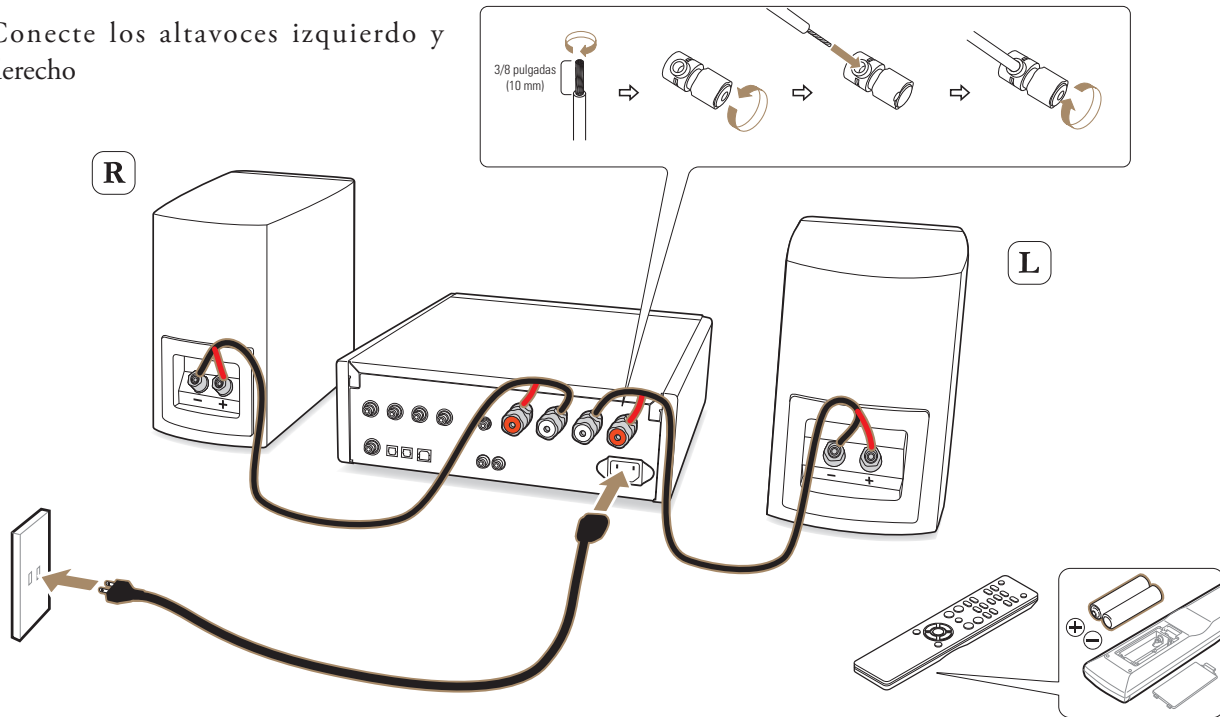

- 2** Conecte el cable de alimentación del HD-AMP1 a la toma eléctrica

- 3** Inserte las pilas en el mando a distancia

2. Instalación del software de controlador de Windows

NOTA: Los usuarios de Mac utilizarán el software de controlador integrado. No es necesaria la instalación.


1 Descargue en su ordenador el controlador dedicado de la sección “Download” de la página del reproductor HD-AMP1 en el sitio web de Marantz (<http://www.marantz.com/pages/home.aspx>).

2 Extraiga el archivo descargado y haga doble clic en el archivo exe.

3 Instale el controlador.

1 Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.


2 Haga clic en “OK”.



3 Aparece el menú del asistente.

Siga las instrucciones en pantalla.

4 Una vez finalizado el asistente, haga clic en “Sí”.




Resolución de problemas básicos

- El software de controlador no se puede instalar correctamente si el ordenador está conectado a la unidad mediante un cable USB.
- Si la unidad y el ordenador están conectados a través de un cable USB y el ordenador se ha encendido antes de realizar la instalación, desconecte el cable USB y reinicie el ordenador.
- Consulte la sección de preguntas frecuentes de www.marantz.com si experimenta cualquier problema con la reproducción de audio procedente de su ordenador a través del HD-AMP1. Consulte también las páginas de soporte de su aplicación de reproductor de audio.


3. ¡Disfrute de su música!

Escuchar música desde un PC o Mac


- 1 Conecte el HD-AMP1 a su PC o Mac utilizando el cable USB incluido.

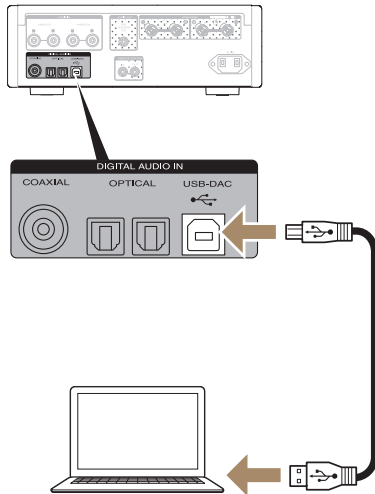

- 2 Encendido.



- 3 Pulse el botón “USB-DAC” del mando a distancia.

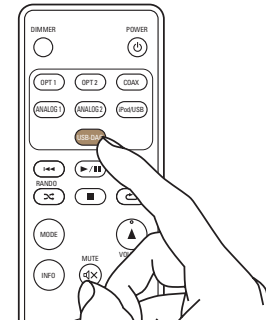

- 4 En su PC o Mac seleccione HD-AMP1 como el dispositivo actual de salida.


Requisitos del sistema

- Windows 7 o 8/8.1
- Mac OS X 10.9 o 10.10

Windows OS


- 1 Haga clic en el botón “Iniciar” y haga clic en “Panel de control” en el ordenador.
 - Aparece la lista de ajustes del panel de control.
- 2 Haga clic en el icono “Sonido”.
 - Aparece la ventana del menú de sonido.

- 3 Asegúrese de que en la pestaña “Reproducción” el “HD-AMP1” esté establecido como “Dispositivo predeterminado” según indica la marca de verificación.
 - Si hay una marca de verificación de un dispositivo diferente, haga clic en HD-AMP1 y “Predeterminar”.
- 4 Seleccione “HD-AMP1” y haga clic en “Propiedades”.
 - Aparece la ventana de propiedades de la interfaz de audio digital.

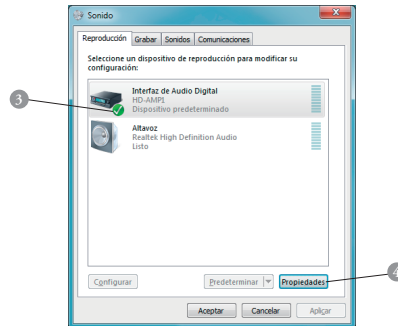


- 5 Haga clic en la pestaña “Opciones avanzadas”.

- 6 Seleccione la velocidad de muestreo y la frecuencia de bits que desee aplicar al convertidor D/A.
 - Se recomienda que se seleccione “24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)” o “32 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)”.
- 7 Haga clic en “Aplicar”.
- 8 Haga clic en “Probar”.
 - Compruebe que el audio que se reproduce a través de los altavoces conectados procede del HD-AMP1.

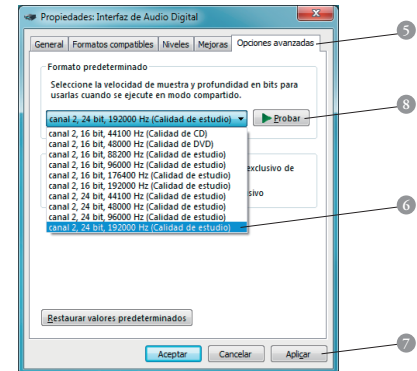


Mac OS X

- Desde el Buscador, seleccione el menú Utilidades del menú Ir.
 - Se muestra la lista de usos.
- Haga doble clic en “Configuración de Audio MIDI”.
 - Se visualiza la ventana “Dispositivos de audio”.
- Compruebe que “Use this device for sound output” esté marcado en “HD-AMP1”.
 - Si hubiera marcado un dispositivo diferente, seleccione “Secondary click” en “HD-AMP1” y, a continuación, seleccione “Utilice este dispositivo para la salida de sonido”.

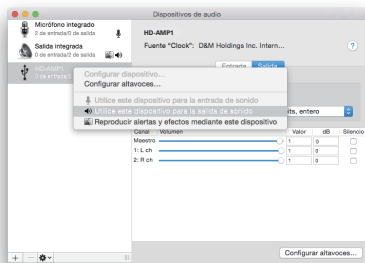

- Seleccione el formato “HD-AMP1”.
 - Normalmente se recomienda ajustar el formato a “384000,0 Hz” y 2 can./32 bits, entero.

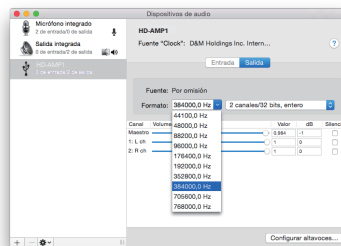

- Haga clic en “Salir de Configuración de Audio MIDI”.

- Utilice sus aplicaciones de música favoritas de un PC o Mac, para reproducir audio a través del HD-AMP1.

• Para disfrutar de una reproducción de audio de alta resolución necesitará adquirir un software de reproductor avanzado de audio tal como JRiver Media Center o Audirvana.




Se indica la frecuencia de muestreo del archivo de música.

Nota


• Puede que tenga que seleccionar ajustes adicionales para la salida de audio al HD-AMP1 en su aplicación de reproductor avanzado de audio. Consulte el manual de usuario de su aplicación.

Escuchar música desde un dispositivo iOS


- 1 Conecte su dispositivo iOS al puerto USB situado en la parte delantera del HD-AMP1 mediante el cable incluido con su dispositivo iOS.

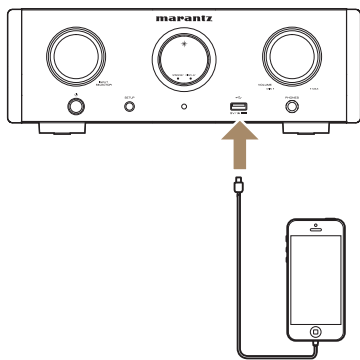

- 2 Pulse el botón iPod/USB del mando a distancia.




- 3 Utilice sus aplicaciones de música favoritas del dispositivo iOS, para reproducir audio a través del HD-AMP1.

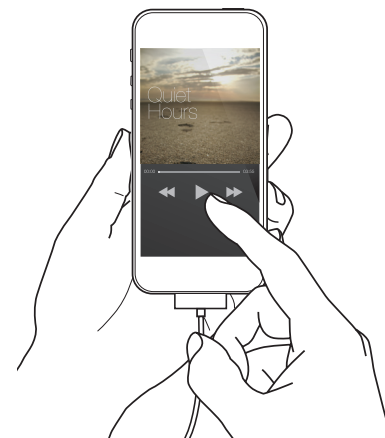


Escuchar música desde dispositivos de almacenamiento USB


- 1 Conecte su dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB situado en la parte delantera del HD-AMP1.

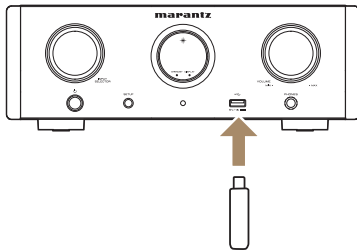

- 2 Pulse el botón iPod/USB del mando a distancia.



- 3 Después de que se hayan cargado los contenidos del dispositivo, utilice el mando a distancia para seleccionar lo que desee reproducir.

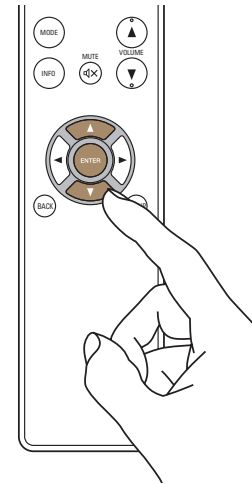

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.